

## Druckbegrenzungsventile / Druckregelventile

### ST-230 Druckbegrenzungsventile



Plombe möglich



- » Druckbegrenzungsventil für den Einsatz an wasserbetriebenen Hochdrucksystemen wie z.B. HD-Reinigern oder Warmwassererzeuger.
- » Für den Einsatz mit Fluiden der Gruppe II gem. 2014/68/EU zugelassen.
- »  $\downarrow$  110 mm
- » Max. 30 l/min / 95 °C

R+M Nr.	$\ominus$	$\oplus$	P
200 230 520	1/4" IG	1/4" IG	10-100
200 230 501	1/4" IG	1/4" IG	80-250
200 230 502	M16 x 1,5 AG	1/4" IG	80-250
200 230 601	1/4" IG	1/4" IG	120-350
200 230 602	M16 x 1,5 AG	1/4" IG	120-350

### Reparatursätze




### ST-230

R+M Nr.	für TYP
200 230 495*	100 bar
200 230 495*	250 bar
200 230 496	100 bar
200 230 496	250 bar
200 230 497	350 bar

### ST-230-700 Druckbegrenzungsventil

Neu

Plombe möglich

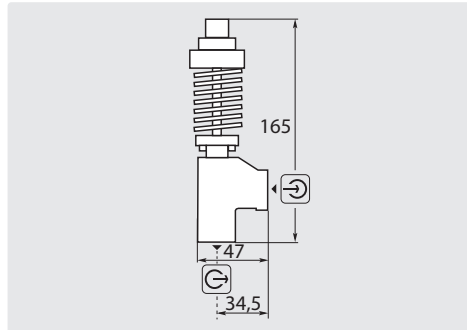


- $\downarrow$  165 mm. Max. 40 l/min / 60 °C.
- Kurzfristig max. 85 °C

R+M Nr.	$\ominus$	$\oplus$	P
200 230 700	3/8" IG	1/4" IG	200-700



### Jetbreaker

Neu

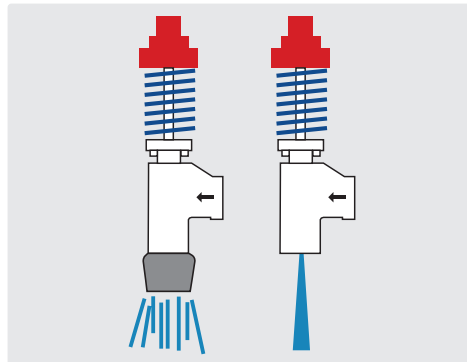

- $\downarrow$  27 mm

R+M Nr.	$\oplus$
200 230 410	3/8" AG