



## Hochdruckteleskoplanzen

- » Leicht und handlich. Stufenlos ausziehbar. Je nach Ausführung von 2,3 - 7,4 m.
- » Lanze mit innengeführtem Hochdruckschlauch und montierter Suttner Pistole ST-601. Lanze wird ohne Hochdruckdüsen geliefert.
- » Max. 275 bar / 100 °C

**Unsere Hochdruckteleskoplanzen sind bis zu 30 % leichter als vergleichbare Lanzen.**

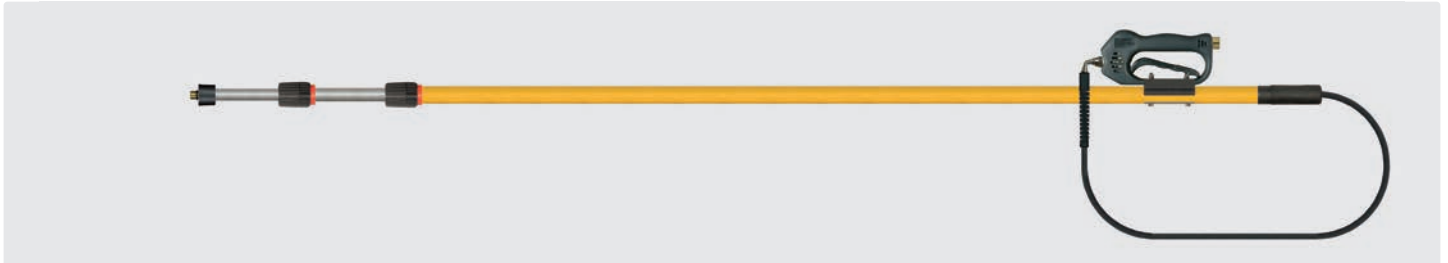


R+M Nr.	⊞	⊞	↔	⊞
525 070 8	2,4 kg	1/4" AG	2,3 - 3,8 m	3/8" IG
525 085 8	4,3 kg	1/4" AG	2,3 - 5,6 m	3/8" IG
525 100 8	5,4 kg	1/4" AG	2,9 - 7,4 m	3/8" IG

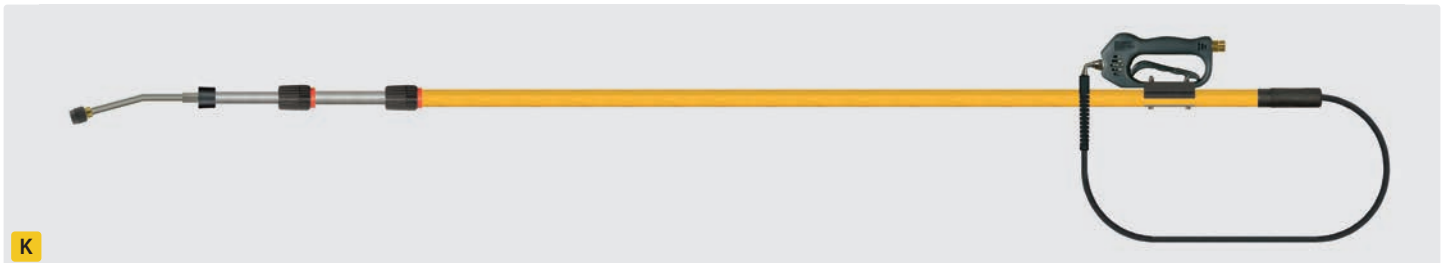

**K**

R+M Nr.	⊞	⊞	↔	⊞
525 070 1	2,6 kg	Düsenschutz ohne Mundstück	2,3 - 3,8 m	M22 AG
525 085 1	4,5 kg	Düsenschutz ohne Mundstück	2,3 - 5,6 m	M22 AG
525 100 1	5,6 kg	Düsenschutz ohne Mundstück	2,9 - 7,4 m	M22 AG

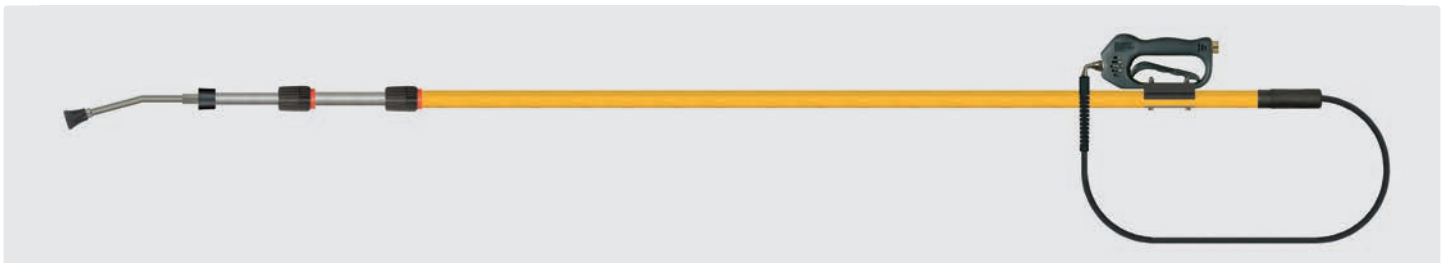

R+M Nr.	⊞	⊞	↔	⊞
525 070 2	2,6 kg	Düsenschutz ST-10 - 1/4" IG NPT	2,3 - 3,8 m	3/8" IG
525 085 2	4,5 kg	Düsenschutz ST-10 - 1/4" IG NPT	2,3 - 5,6 m	3/8" IG
525 100 2	5,6 kg	Düsenschutz ST-10 - 1/4" IG NPT	2,9 - 7,4 m	3/8" IG



**Teleskoplanzen finden Sie auf Seite 34.**

### Verschraubungen



R+M Nr.
525 901

### Haltegurt für Teleskoplanzen



R+M Nr.
525 920

**Symbole** ⊞ Ausgang ⊞ Eingang ↔ Länge ⊞ Gewicht TYP Typ ⊞ Durchmesser Spedition ⊞ Druck ⊞ Material