

## Schnellwechselfdüsen Suttner


- » Bestehend aus: farbiger Kunststoffhalterung inklusive
  - 1 x Niederdruckdüse. Messing,
  - 1 x Hochdruckdüse Breitstrahl. Edelstahl,
  - 1 x Hochdruckdüse Flachstrahl. Edelstahl,
  - 1 x Hochdruckdüse Punktstrahl. Edelstahl
- » Kunststoff. Sehr schlagfest
- » Für Anschluss ST-245 Kupplung,  $\odot$  1/4" IG, R+M Nr. 200 245 500
- » Hohe Standzeit und sehr gute thermische und chemische Beständigkeit gegen mineralische Säuren und Laugen (nur bei HD-Düsen aus Edelstahl).
- » Für Anwendungen, die ein häufiges und schnelles Wechseln des Spritzwinkels erfordern
- » Max. 350 bar



D	R+M Nr.	G
030	125 852 030	ST-245
035	125 852 035	ST-245
040	125 852 040	ST-245
045	125 852 045	ST-245

**Farbkodierung der Suttner Wechseldüsenträger nach Düsengröße**

030 gelb	035 lila	040 braun	045 grün

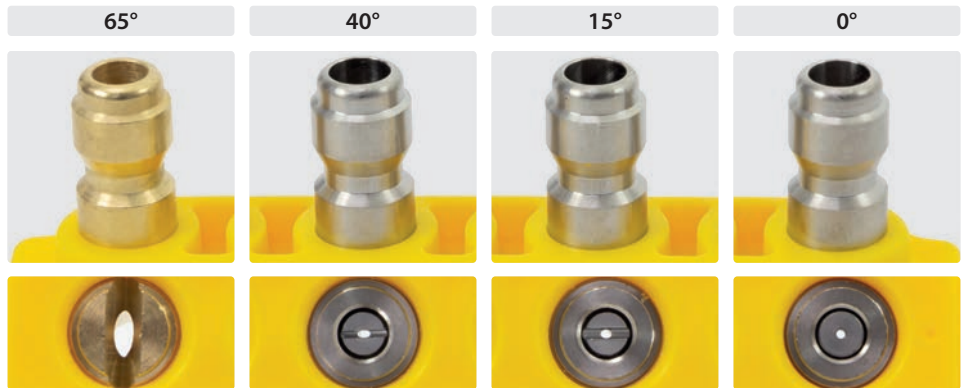

**Niederdruckdüse.**  
Messing.  
Zum Vorsprühen von Reinigungsmitteln auf Oberflächen aller Art. Niederdruckreinigung

**Breitstrahldüse.**  
Edelstahl.  
Besonders geeignet zum Abspülen von hartnäckigem Schmutz, Matsch und Ruß.

**Flachstrahldüse.**  
Edelstahl. Für besonders hartnäckige Verschmutzungen. Strahl sollte im 45° Winkel auf die Oberfläche gerichtet werden. Spachtelfunktion bei Farbe, Fett und Schmutz

**Punktstrahldüse.**  
Edelstahl. Erzeugt einen sehr konzentrierten Wasserstrahl. **Vorsicht ist geboten, um Beschädigungen auf Holz oder zerbrechlichen Oberflächen zu vermeiden**

## Kupplungssystem ST-245

### Nippel ST-245

$\odot$ 1/4" AG. Edelstahl. Max. 350 bar	$\odot$ 1/4" AG. Edelstahl. Max. 350 bar	$\odot$ 1/4" AG. Edelstahl. Max. 350 bar. Für Sicherungskappe
R+M Nr. 040 005 447 27,5	R+M Nr. 040 005 446 33,5	R+M Nr. 040 005 445 3 42,0

### Kupplung / Sicherungskappe ST-245

R+M Nr. 200 245 500 1 1/4" IG	R+M Nr. 200 245 510 1 3/8" AG	
Edelstahl. Für 040 005 445	POM. Rot. Für 040 005 445	POM. Schwarz. Für 040 005 445
R+M Nr. 040 005 431 2	R+M Nr. 020 005 432 2	R+M Nr. 020 005 431 2

4  
Geeignet für alle 1/4" IG RR-Düsen