



easywash365+ Hochdruckdeckenkreisel

easywash365+ Standard

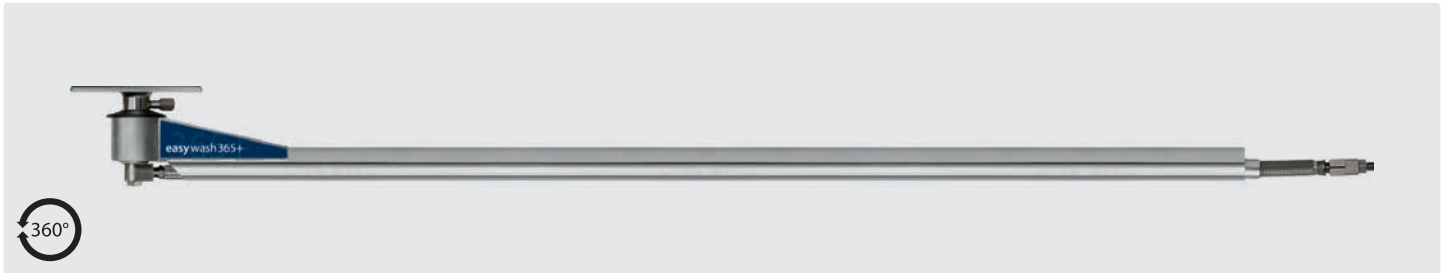

Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 2 integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Max. 275 bar / 90 °C.

R+M Nr.	↔	⊙	⊙	⊞
109 766 954	1.750 mm	1/4" IG	1/4" AG	8,0 kg

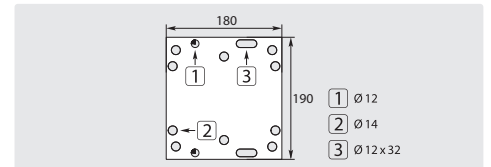


easywash365+ Doppeldeckenkreisel



Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 3 integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Speziell für 2 unterschiedliche Medien und Anwendungen entwickelt. Max. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔	⊙	⊙	⊞
109 767 921	1.600 mm / 1.750 mm	1/4" IG	1/4" AG	13,5 kg

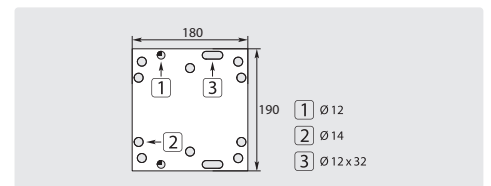

Symbole ⊙ Eingang ⊙ Ausgang ⊞ Gewicht ↔ Länge 🚚 Spedition