

Bodendüsen

Fugendüsen



R+M Nr.	↔	∅
263 219	200 mm	32 mm



R+M Nr.	↔	∅
263 619	200 mm	35 mm
263 619 1	300 mm	35 mm
263 619 2	370 mm	35 mm



Verchromt


R+M Nr.	↔	∅
264 020	305 mm	38 mm



R+M Nr.	↔	∅
264 019	245 mm	45 mm



R+M Nr.	↔	∅
264 019 3	350 mm	45 mm

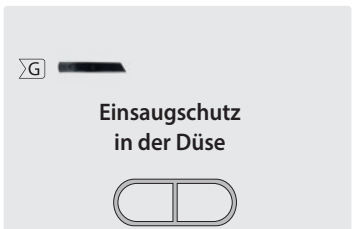

Einsaugschutz
in der Düse

R+M Nr.	↔	∅
264 019 4	350 mm	45 mm



R+M Nr.	↔	∅
265 018	270 mm	58 mm



Einsaugschutz
in der Düse



R+M Nr.	↔	∅
265 019	230 mm	58 mm

Glasfaserverstärkt

R+M Nr.	↔	∅
265 022 1	370 mm	58 mm



R+M Nr.	↔	∅
265 020	370 mm	58 mm



Einsaugschutz
in der Düse

R+M Nr.	↔	∅
265 022	370 mm	58 mm

Flexible Fugendüsen



Drehbar. Diebstahlsicherung durch 3-teiliges Clip-Verriegelungssystem

R+M Nr.	↔	∅
264 019 12	375 mm	DN 38



Drehbar. Einfache Montage durch Schraubgewinde

R+M Nr.	↔	∅
264 019 1	420 mm	DN 38



Einsaugschutz
in der Düse

Mit Innensteg 18 cm. Drehbar. Einfache Montage durch Schraubgewinde

R+M Nr.	↔	∅
264 019 11	420 mm	DN 38



Drehbar. Einfache Montage durch Schraubgewinde

R+M Nr.	↔	∅
265 019 1	420 mm	DN 50



Einsaugschutz
in der Düse

Mit Innensteg 18 cm. Drehbar. Einfache Montage durch Schraubgewinde

R+M Nr.	↔	∅
265 019 11	420 mm	DN 50



Flexibel. PVC

R+M Nr.	↔	∅
263 621	630 mm	35 mm

