


Suttner Umlaufventile ST-261

Reparatursätze ST-261

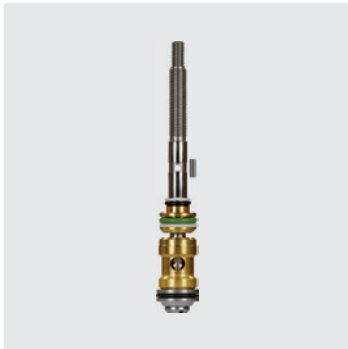

Steuerkolben

R+M Nr.
200 261 526



Druckschalter (IP55) mit Kabel 1.200 mm.

R+M Nr.
200 261 517



Druckstift

R+M Nr.
200 261 527



Handrad

R+M Nr.
200 260 547



HD-Rückschlagventil

R+M Nr.
200 261 528



Dosierung, Tülle 6 mm

R+M Nr.
050 000 370 1
200 061 500 2



Druckschalter (IP65) 3-adrig mit Kabel 1.200 mm

R+M Nr.
200 261 513



Druckschalter (IP65) 4-adrig mit Kabel 1.200 mm

R+M Nr.
200 261 514




Mikroschalter

R+M Nr.
090 000 050



Ventilsperre für ST-261. Nicht für Paneleinbau geeignet.

R+M Nr.
020 000 277




Chemie-Rückschlagventil. Tülle 6 mm

R+M Nr.
200 060 725

Suttner Umlaufventil ST-265

ST-265

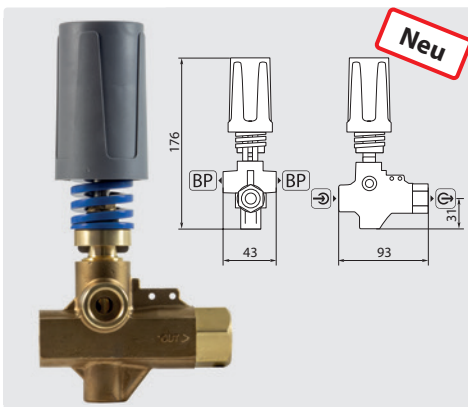

☉ = Eingang 3/8" IG. ☉ = Ausgang 3/8" IG. [BP] = Bypass 3/8" IG. Kugel-Rückschlagventil. Max. 350 bar / 80 °C

R+M Nr.	☉
200 265 500	50 l/min

Rep. Kit ST-265



R+M Nr.
200 265 420

ST-265 mit Schalter



☉ = Eingang 3/8" IG. ☉ = Ausgang 3/8" IG. [BP] = Bypass 3/8" IG. Kugel-Rückschlagventil. Umlaufventil mit Schalter (IP 6K7) und Kabel 1.200 mm. Max. 350 bar / 80 °C

R+M Nr.	☉
200 265 550	50 l/min

Schalter ST-265 Rep./Nachrüstkit



Schalter für Suttner Umlaufventil ST-265. Schutzklasse IP 6K7. Kabel 1.200 mm, 3xAWG20. Max. Einschaltstrom 10mA-5A(2A). Volt: 12-24VDC, 12-250VAC

R+M Nr.
200 265 430

Symbole ☉ Durchfluss ☉ Eingang ☉ Ausgang [BP] Bypass [MN] Manometer