


**INTERPUMP Umlaufventile**


HM

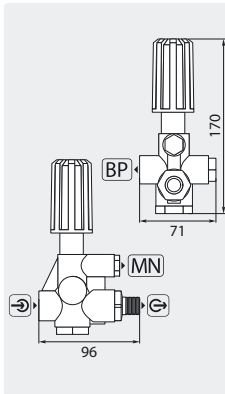

☉ = Eingang 3/8" IG. ☉ = Ausgang 3/8" AG.  
 BP = Bypass 3/8" IG. MN = Manometer 1/4" IG.  
 Max. 200 bar / 85 °C

R+M Nr.	☉
010 002 00	5 - 41 l/min


BKX

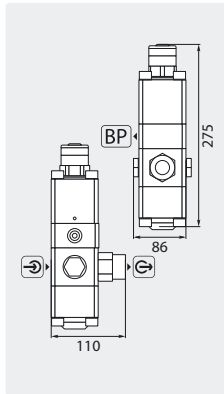

☉ = Eingang 1/2" IG. ☉ = Ausgang 1/2" IG.  
 BP = Bypass 3/4" IG.  
 Max. 600 bar / 60 °C

R+M Nr.	☉
010 000 02	60 l/min

TIMAX

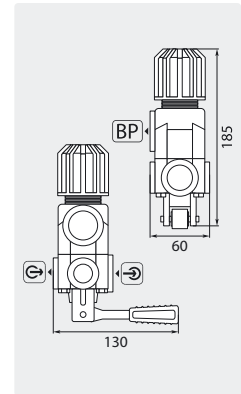

☉ = Eingang 3/4" IG. ☉ = Ausgang 1/2" IG.  
 BP = Bypass 1" IG.  
 Max. 60 bar / 60 °C


R+M Nr.	☉
010 010 01	200 l/min

**Reparatursätze**



R+M Nr.	Kit Nr.	TYP
340 058 01	58	K5
340 060 01	60	K5
340 070 01	70	K7
340 072 01	72	HM
340 093 01	93	W2, W2L
340 094 01	94	W2, W2L

**Rep. Kit BKX**

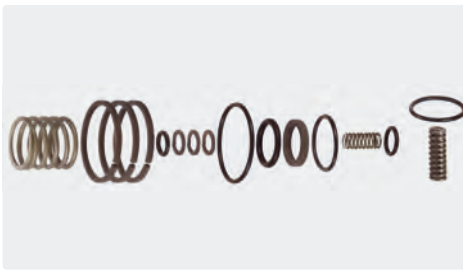

R+M Nr.	☉
010 000 03	

**Ventil "easystart"**



Startventil zur Verzögerung des Druckanstiegs beim Anlauf der Pumpe. Messing / Edelstahl.  
 Schließt bei 4 l/min.  
 Max. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.	☉	☉
200 232 510	3/8" AG	1/4" AG

**Drehzahlregler**


IP einstellbar



Regler mit Bowdenzug 1.000 mm.  
 Min. 50 bar. Max. 200 bar / 75 °C

R+M Nr.	☉
995 000 00	3/8" AG

RG1

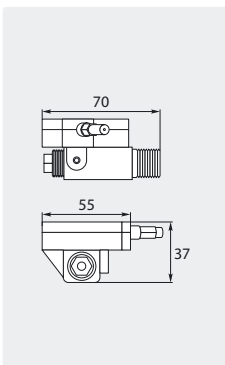


Drehzahlregulierung . Bei geöffnetem Bypass wird die Motordrehzahl reduziert



☉ 1/4" AG. 15-250 bar - 218-3.650 psi.  
 Max. 160 °C

R+M Nr.	Hub	☉
532 013 0	14 mm	158 g



Symbole ☉ Eingang ☉ Ausgang BP Bypass MN Manometer ☉ Durchfluss TYP Typ ☉ Gewicht ☉ Gewinde SW Schlüsselweite °C Temperatur