


CARWASH COMFORT Premium

- » Extrem flexibler und elastischer Hochdruckschlauch, dank spezieller Kunststoff-Komposition.
- » Für den Einsatz in der professionellen KFZ Reinigung.
- » Höchste Resistenz gegen Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig.
- » Erleben sie das neue orangefarbene Wunder im Einsatz, höchste Haltbarkeit und Flexibilität für eine perfekte Fahrzeugpflege.
- » Die Lösung im SB-Wasch Bereich für Profis von Profis.
- » Kälteflexibel: Temperaturbereich von -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F
- » Hochzugfeste Polyesterarmierung, Arbeitsdruckbeständigkeit bis 200 bar, bei wie üblich 4-facher Sicherheit gegen Bersten.
- » Außendurchmesser 12,8 mm bei DN 6.
- » Berstdruck > 800 bar.

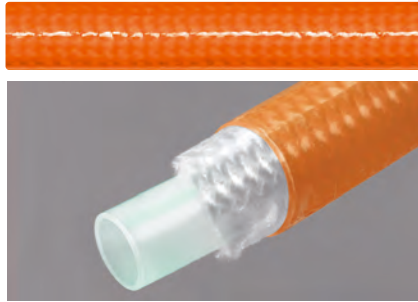

Premium

1/4" : 1/4"



Dichtkegel (DKR)

R+M Nr.	↔	Länge
466 052 133 5		3,5 m
466 052 133 7		3,7 m
466 052 134		4,0 m
466 052 134 2		4,2 m
466 052 134 5		4,5 m
466 052 134 7		4,7 m
466 052 135		5,0 m
466 052 135 5		5,5 m
466 052 136		6,0 m

3/8" : 3/8"



Dichtkegel (DKR)

R+M Nr.	↔	Länge
466 054 133 5		3,5 m
466 054 133 7		3,7 m
466 054 134		4,0 m
466 054 134 2		4,2 m
466 054 134 5		4,5 m
466 054 134 7		4,7 m
466 054 135		5,0 m
466 054 135 5		5,5 m
466 054 136		6,0 m

M14 : M14



Dichtkegel (DKOL)

R+M Nr.	↔	Länge
466 072 133 5		3,5 m
466 072 133 7		3,7 m
466 072 134		4,0 m
466 072 134 2		4,2 m
466 072 134 5		4,5 m
466 072 134 7		4,7 m
466 072 135		5,0 m
466 072 135 5		5,5 m
466 072 136		6,0 m

M18 : M18



Dichtkegel (DKOL)

R+M Nr.	↔	Länge
466 076 133 5		3,5 m
466 076 133 7		3,7 m
466 076 134		4,0 m
466 076 134 2		4,2 m
466 076 134 5		4,5 m
466 076 134 7		4,7 m
466 076 135		5,0 m
466 076 135 5		5,5 m
466 076 136		6,0 m

3/8" : 3/8"



AGR : AGR

R+M Nr.	↔	Länge
466 044 133 5		3,5 m
466 044 133 7		3,7 m
466 044 134		4,0 m
466 044 134 2		4,2 m
466 044 134 5		4,5 m
466 044 134 7		4,7 m
466 044 135		5,0 m
466 044 135 5		5,5 m
466 044 136		6,0 m

Unsere Schlauchleitungen werden alle gemäß EN 853 / EN 856 / EN 855 dauerhaft auf der Fassung gekennzeichnet.

Symbole ↔ Länge