

Knickschutz

Elastomer-Knickschutz

Spezialwerkstoff, der wesentlich UV- und ozonbeständiger als herkömmlicher Gummi ist.



DN	∅
6	15,5 mm
8	19,5 mm
10	20,5 mm
12	23,5 mm
12	23,5 mm bluflood

Andere Farben des Knickschutzes liefern wir auf Anfrage.

Schwarz	Blau	Blau	Grau	Gelb	Rot
R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
308 505		308 515			
308 605		309 055		308 805	308 855
308 705	309 156 06	309 155	309 005	308 905	308 955
308 765		309 165	309 105	309 185	309 175
		309 166 01*			


Spezialwerkstoff, der wesentlich UV- und ozonbeständiger als herkömmlicher Gummi ist. Konische Passform



DN	∅ 1	∅ 2	Schwarz	Grau	Blau	Gelb
			R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
8	15,6	18,2	308 60	309 00	309 05	308 80
10	19,4	20,5	308 70	309 10	309 15	308 90
12	22,5	25,0	308 76		309 16	

Verpackungseinheiten
 Elastomer-Knickschutz 175 Stück
 Elastomer-Knickschutz kurz 350 Stück

Spezialwerkstoff, der wesentlich UV- und ozonbeständiger als herkömmlicher Gummi ist. Konische Passform

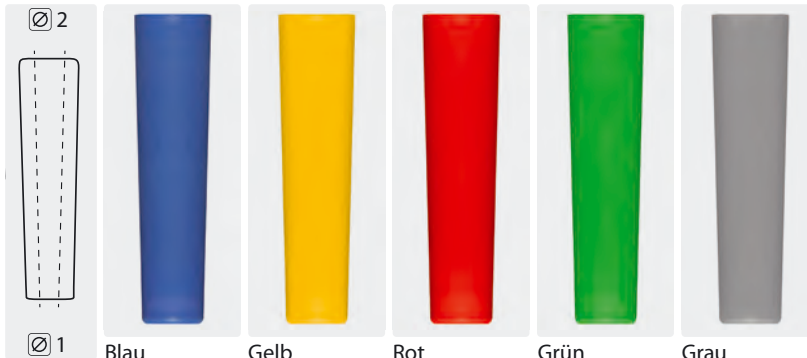

DN	∅ 1	∅ 2	Blau	Gelb	Rot	Grün	Grau
			R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
12	22,5	25,0	020 000 710	020 000 718	020 000 716	020 000 719	020 000 717

* FDA-Konform und 1935 / 2004 / EG (lebensmittelrechtlich unbedenkliche Kunststoffe)

Symbole DN Nennweite ∅ Durchmesser VPE Verpackungseinheit ∅ Innendurchmesser