Hydro-Grabdüsen

In allen geologischen Bereichen schnell und effektiv:
» Bereiche mit Zugangsproblemen
» Sicheres Entfernen von kontaminiertem Material
» 50 Prozent schneller als übliche Grabungen von Hand

Funktionsweise HYDRO-Grabdüse

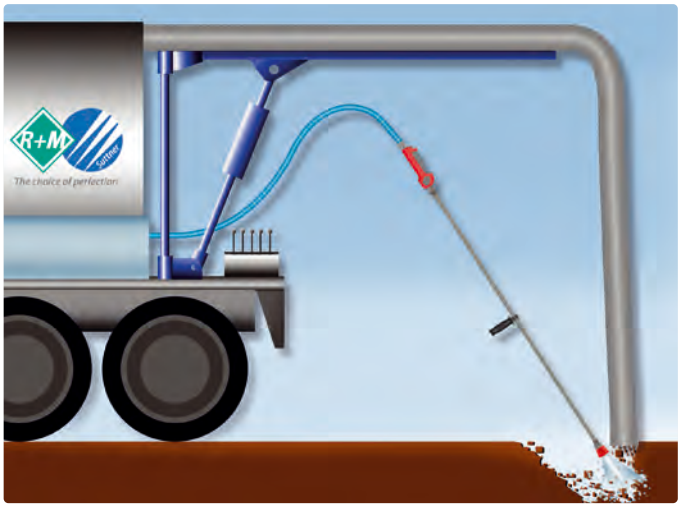

Gehärteter Edelstahl.
3 x seitlicher Frontstrahl 15° und Frontstrahl.
Max. 500 bar /100 °C

R+M Nr.	⊖	D
649 130 413 060	1/2" IG	060
649 130 413 090	1/2" IG	090
649 130 413 120	1/2" IG	120

Hydro-Rotor-Grabdüsen ST-458

In allen geologischen Bereichen besonders langlebig, kraftvoll und effektiv:
» Umspritzung der Rotordüse am Auslass mit Verlängerung, zur Reduzierung von Verschmutzungen der keramischen Teile der Düse
» Bereiche mit Zugangsproblemen
» Sicheres Entfernen von kontaminiertem Material
» Max. 400 bar / 100° C

Rep. Kit

R+M Nr.	⊖	D	R+M Nr.	R+M Nr.
200 458 983	1/2" IG	035	200 458 235	
200 458 984	1/2" IG	04	200 458 240	
200 458 985	1/2" IG	045	200 458 245	
200 458 986	1/2" IG	05	200 458 250	
200 458 987	1/2" IG	055	200 458 255	
200 458 988	1/2" IG	06	200 458 260	
200 458 990	1/2" IG	07	200 458 270	
200 458 981	1/2" IG	08	200 458 280	
200 458 991	1/2" IG	09	200 458 290	200 458 190
200 458 992	1/2" IG	100	200 458 210	200 458 110

Symbole R Rohr Gewicht ⌀ Durchmesser ↔ Länge mm ⊖ Eingang D Düsengröße