

ST-330 Schwenkbarer Düsenträger

- » Schwenken leicht gemacht!
- » Zur Reinigung von schwer zugänglichen Bereichen, Behältern z. B. Futtertröge und Dachrinnen
- » Einfaches und stufenloses Verstellen der Spritzrichtung
- » Komplett aus Edelstahl gefertigt
- » Schwenkbar bis zu einem Winkel von 240°



Edelstahl.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C



Edelstahl. **Feststellbar.**
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C



Edelstahl. **Feststellbar.**
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C



Edelstahl.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	↻	↻
200 330 500	1/4" IG NPT	1/4" IG
200 330 510	1/4" AG	1/4" IG

R+M Nr.	↻	↻
200 330 501	1/4" IG NPT	1/4" IG
200 330 511	1/4" AG	1/4" IG

Düsenhalter schwenkbar

Düsenhalter schwenkbar. Edelstahl.
Max. 40 l/min / 90 °C



R+M Nr.	↻	↻	P
200 330 540	1/4" IG NPT	1/4" AG NPT	350 bar
200 330 530	1/4" IG NPT	1/4" AG BSP	350 bar

Wandreiniger

turbodevil



mit Gummilippe




mit Bürstenstreifen

- » Rotierender Wandreiniger passend für Teleskoplanzen
- » Spritzschutzhaube aus Edelstahl mit Gummilippe oder Bürstenstreifen
- » Spritzschutzhaube ∅ 300 mm
- » Ohne Düsen.
- Es werden 2 Düsen 1/4" AG mit 15° Sprühwinkel benötigt
- » Max. 250 bar / 90 °C.

R+M Nr.	↻	TYP	⊞
521 032 251	M22 AG	Gummilippe	1,9 kg
521 032 254	M22 AG	Bürstenstreifen	1,9 kg
521 032 256	M18 IG	Gummilippe	1,9 kg
521 032 255	M18 IG	Bürstenstreifen	1,9 kg
521 032 258	1/4" IG	Gummilippe	1,9 kg
521 032 257	1/4" IG	Bürstenstreifen	1,9 kg

Spritzschutztrichter

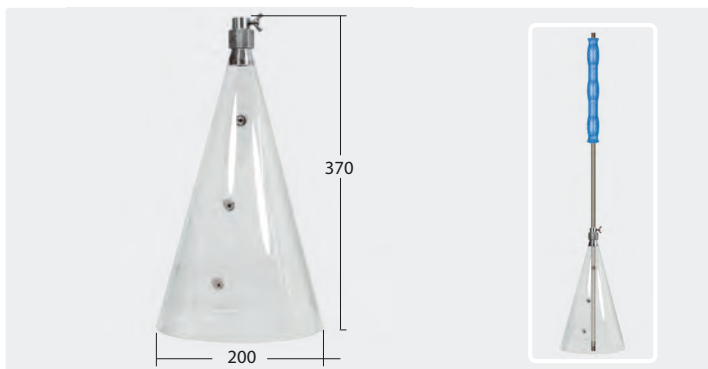


Spritzschutztrichter aus PVC, mit Flügelschraube einstellbare Halterung aus Edelstahl zur Befestigung an Lanzen.
Max. 80° C

R+M Nr.	⊞
200 029 351	200 mm

Zubehör für Wandreiniger

turbodevil

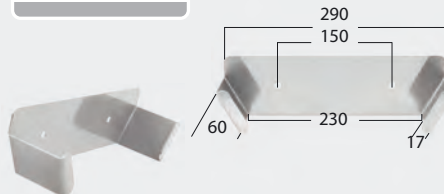

Wandhalterung
Wandreiniger
turbodevil.

R+M Nr.	M	⊞
710 400 098	Edelstahl 2 mm	502 gr

Symbole ↻ Ausgang ↻ Eingang ↻ Länge ⊞ Gewicht TYP Typ ⊞ Durchmesser 🚚 Spedition P Druck M Material