

Schlauchführungssystem . Stahl verzinkt . 32 x 30 mm Profil



Schlauchführungssystem-Elemente für die einfache Montage an 32 x 30 mm Profil-Laufschienen, für bestehende Systeme:

- » Material: Stahl verzinkt / Kunststoff.
- » Für Schläuche mit einem Außendurchmesser von 10-16, 17-25 und 26-32 mm.
- » Sichere und variable Adaptionen, unverwüstlich und leicht lösbar.
- » Leichtlaufende Führungsrollen.
- » Korrosionsfrei und leichtgewichtig.
- » Individuell zusammenstellbar (Baukastensystem).
- » Temperaturbereich: - 30 °C bis + 60 °C.
- » Weiteres umfangreiches Zubehör liefern wir auf Anfrage!




Laufschienenprofile*



Stahl verzinkt, Profil 32 x 30 mm.

R+M Nr.	
107 000 900*	4 Meter
107 000 801	6 Meter



* das Profil ist passend für bereits bestehende Systeme (nicht für Artikel der Katalogseiten 407-408)

Deckenbefestigungen



Lochmaß 60 mm

R+M Nr.	
107 000 825	86 mm

Wandbefestigungen




R+M Nr.	
107 000 830	50 mm


Verbindungs muffen



R+M Nr.	
107 000 810	100 mm

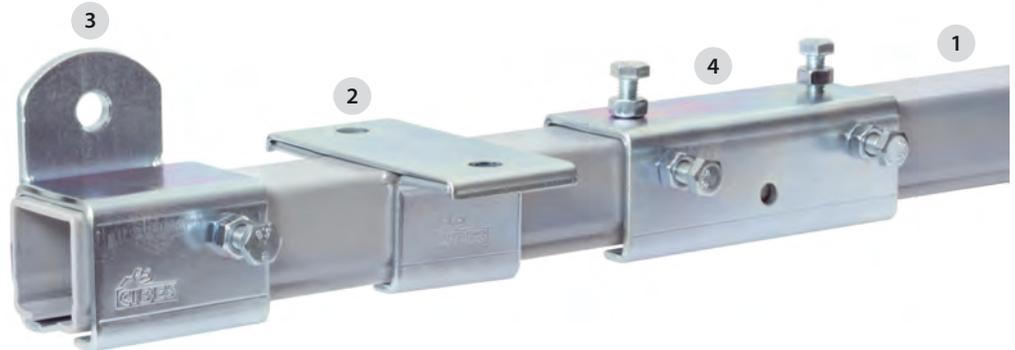


Leitungswagen Stahl verzinkt / Kunststoff



Für Profil 32 x 30 mm. Tragfähigkeit 20 kg. Laufrollen kugellagert. - 30 °C - + 60 °C

R+M Nr.
107 000 301

Leitungswagen Kunststoff

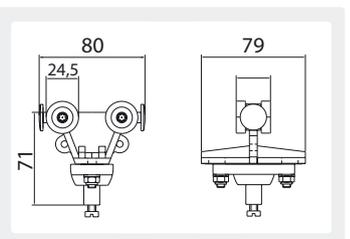

Für Profil 32 x 30 mm. Tragfähigkeit 5 kg. Laufrollen mit Stahlachse. - 30 °C - + 60 °C

R+M Nr.
107 000 305

* Restposten