


Automatik Hochdruckschlauchaufroller, montiert mit fertig konfektionierten Hochdruckschläuchen



Schlauchaufroller: Edelstahl V2A / AISI 304. Der Schlauch kann in jeweils 8 Rastenstellungen pro Umdrehung arretiert werden. Ein kurzer Zug am Schlauch hebt die Arretierung wieder auf. Suttner Drehgelenk ST-322 aus Edelstahl. Max. 90 °C

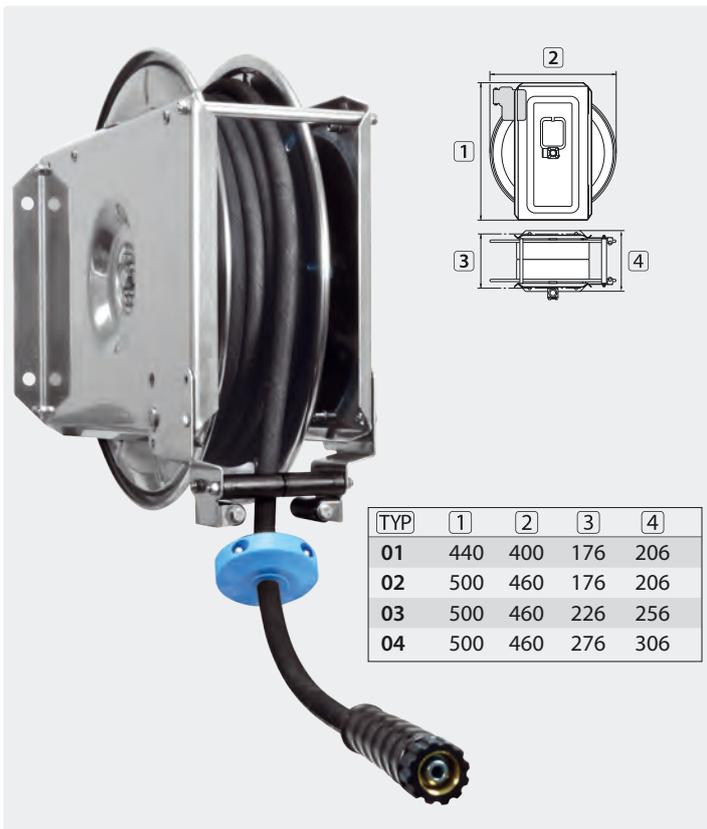

TYP 01 mit HD-Schlauch: 1 SN. DN 10. 10 Meter. Gewickelte Decke schwarz

R+M Nr.	P	G	A	K
740 140 01	210 bar	3/8" IG	HV M22	●

TYP 02 mit HD-Schlauch: 2 SC. DN 8. 20 Meter. Gewickelte Decke schwarz


R+M Nr.	P	G	A	K
740 202 201	100-400 bar	M22 AG	HV M22 VA	●

TYP 03 mit HD-Schlauch: 1 SN. DN 8. 30 Meter. Glatte Decke schwarz, Ausgang Edelstahl

R+M Nr.	P	G	A	K
740 302 222	250 bar	M22 AG	HV M22 VA	■

TYP 04 mit HD-Schlauch: 2 SC. DN 8. 40 Meter. Gewickelte Decke schwarz, Ausgang Edelstahl

R+M Nr.	P	G	A	K
740 402 201	100-400 bar	M22 AG	HV M22 VA	■

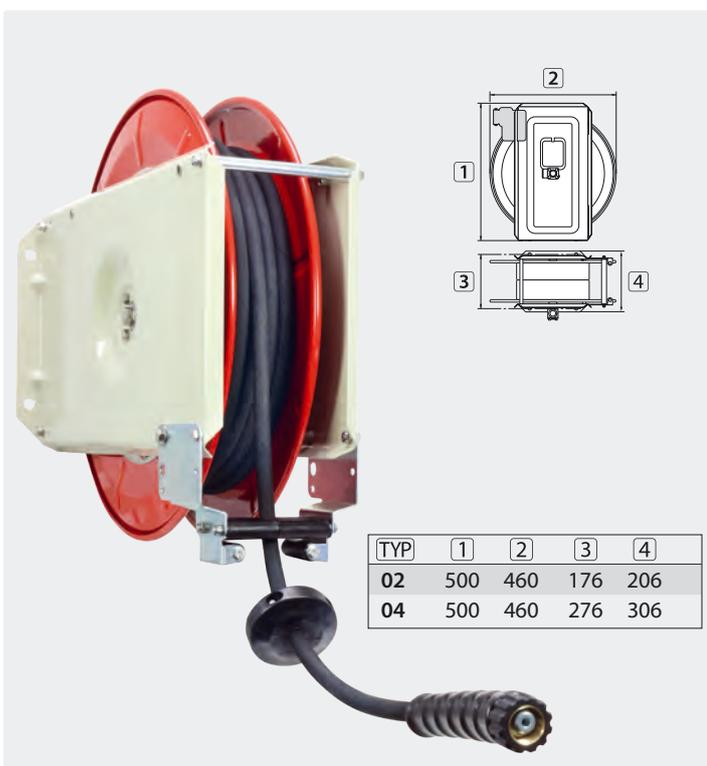

Schlauchaufroller: Stahl pulverbeschichtet. Der Schlauch kann in jeweils 8 Rastenstellungen pro Umdrehung arretiert werden. Ein kurzer Zug am Schlauch hebt die Arretierung wieder auf. Suttner Drehgelenk ST-322 aus Edelstahl. Einsatz in trockener Umgebung. Max. 90 °C



TYP 02 mit HD-Schlauch: 2 SC. DN 8. 20 Meter. Gewickelte Decke schwarz

R+M Nr.	P	G	A	K
750 202 201	100-400 bar	M22 AG	HV M22 VA	●

TYP 04 mit HD-Schlauch: 2 SC. DN 8. 40 Meter. Gewickelte Decke schwarz

R+M Nr.	P	G	A	K
750 402 201	100-400 bar	M22 AG	HV M22 VA	■

TYP 04 mit HD-Schlauch: 2 SC. DN 8. 30 Meter. Gewickelte Decke schwarz

R+M Nr.	P	G	A	K
750 402 202	100-400 bar	M22 AG	HV M22 VA	■

Weitere Versionen finden Sie in unserem Webshop



Symbole ★ Kennzeichnung G Eingang A Ausgang P Druck TYP Typ S Spedition