


**easywash365+ Hochdruckdeckenkreisel**

**easywash365+ Standard**



Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 2 integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Max. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔	⊕	⊖	⊞
109 766 954	1.750 mm	1/4" IG	1/4" AG	8,0 kg

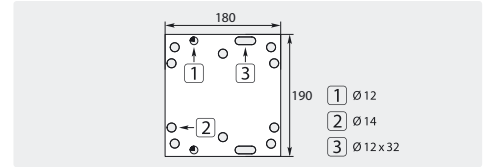

**easywash365+ Doppeldeckenkreisel**



Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 3 integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Speziell für 2 unterschiedliche Medien und Anwendungen entwickelt. Max. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔	⊕	⊖	⊞
109 767 921	1.600 mm / 1.750 mm	1/4" IG	1/4" AG	13,5 kg

