


**Ölbeständige Saugerschläuche**

Schlauch profilgewendelt aus Polyester-Elastomer. Eigenschaften: Ein innen glatter Profilschlauch aus Vollkunststoff mit sehr geringem Strömungswiderstand, guter Rückstellkraft (nach Zusammendrücken oder Abknicken) mit ausgezeichneter Flexibilität. Anwendungsbereiche: Industriesauger, Chemischer Anlagenbau, Förder- und Absauganlagen, Autoabgasanlagen, sehr gut beständig gegen Öl und Kraftstoffe, Heißluft. Temperatur: - 60 °C - + 120 °C (kurzzeitig bis + 150 °C)

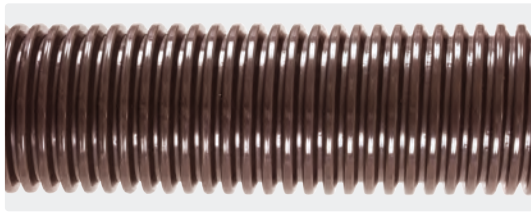

| R+M Nr.    | TYP | DN    | Außen Ø | ↔        |
|------------|-----|-------|---------|----------|
| 263 644 *  | A   | 36 mm | 44,7 mm | 1 - 20 m |
| 263 644 20 | A   | 36 mm | 44,7 mm | 20 m     |
| 265 044 *  | L   | 50 mm | 61,0 mm | 1 - 25 m |
| 265 044 25 | L   | 50 mm | 61,0 mm | 25 m     |

**Saugerschwenkarm easywash365+**

**Neuheit für SB-Saugplätze**

- » komplett aus Edelstahl
- » solide Konstruktion
- » gefedert
- » Der vertikale **easywash365+** Saugerschwenkarm für SB-Saugplätze! Diese kostengünstige Lösung eignet sich hervorragend für Einzelsaugplätze. Dabei muss der Arm nicht zwingend in dem Technikschränk integriert sein, sondern kann einfach an einer Wand montiert werden. Perfekt, wenn Platzmangel herrscht, denn dank seiner Bauweise beansprucht dieser Kreisel wenig Raum und bietet doch viel Beweglichkeit.
- » Die eingebaute Feder verhindert das Abknicken des Saugschlauches und ermöglicht ein barrierefreies Handling mit optimaler Bewegungsfreiheit.
- » Der vertikale **easywash365+** Saugerschwenkarm ist komplett aus Edelstahl gefertigt und wird inklusive einer Montagehalterung geliefert.
- » Höhe 2.320 mm. Rohrhöhe 1.500 mm. Rohrendurchmesser 65 mm. Gewicht 10,1 kg




| R+M Nr.     |
|-------------|
| 109 001 500 |

**Fugendüsen-Aufnahme**

**Konzipiert für zentrale Sauganlagen**

- » Befestigung für Wand, Pfeiler, Gehäuse oder Boden
- » Äußerst robust und stabil
- » Edelstahldesign geschliffen und gebürstet
- » Aufnahmen sind ausgelegt für die neuen, auch unter Vacuum leicht drehbaren Schlauchmuffen:  
Aufnahme für **264 052 9 für 45 mm**, Zubehör in Verbindung mit Fugendüse 264 019 3 - 264 019 458 mm. Zubehör: Artikel 264 053 0  
Aufnahme für **264 053 0 für 58 mm**, Zubehör in Verbindung mit Fugendüse 265 020 - 265 022 - 265 022 1

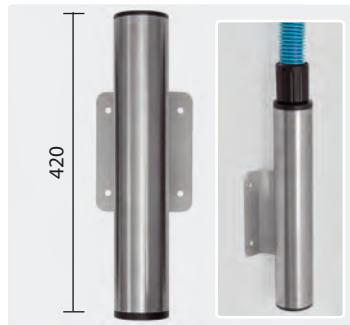

Fugendüsenaufnahme für Wandbefestigung  
Edelstahl

| R+M Nr.     | Ø     |
|-------------|-------|
| 105 610 010 | 45 mm |
| 105 610 011 | 58 mm |



Fugendüsenaufnahme auf Säule für Bodenbefestigung.  
Edelstahl

| R+M Nr.     | Ø     |
|-------------|-------|
| 105 610 012 | 45 mm |
| 105 610 013 | 58 mm |



Zweifach-Fugendüsenaufnahme auf Säule. inkl. Adapterplatte.  
Edelstahl

| R+M Nr.     | Ø     |
|-------------|-------|
| 105 610 014 | 45 mm |
| 105 610 015 | 58 mm |

Ⓢ ⓐ = DN 32 . ⓑ = DN 38 . Ⓛ = DN 50 . Ⓡ = DN 38 . ⓑ = 35 mm . ⓐ = 45 mm . Ⓜ = 38 mm . Ⓜ = 50 mm . ⓐ = 58 mm

\* Meterware

