

Foodjet - Lebensmittelschlauch

Foodjet - Lebensmittelschlauch nach EN 854. Besonders beständig gegen tierische Fette & Geflügelfette.

- » Anwendungsbereiche: Reinigungsschlauch für Lebensmittel verarbeitende Betriebe
- » Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln

- » Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-, ozon-, witterungsbeständig und lebensmittelecht
- » Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi. 2 hochzugfeste Textilgeflechte
- » Max. 80 bar. Berstdruck > 240 bar.
-40 °C - +150 °C

Dichtkegel DKR




AGR : AGR

AGR : DKR

Foodjet Meterware

1/2" : 1/2"

DN 12

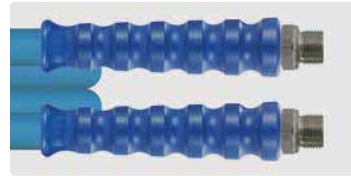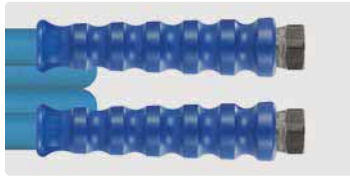

Edelstahl Armaturen

Edelstahl Armaturen

Edelstahl Armaturen

R+M Nr.	↔	
490 056 002 59	2,5 m	
490 056 010 9	10,0 m	
490 056 015 9	15,0 m	
490 056 020 9	20,0 m	
490 056 025 9	25,0 m	
490 056 030 9	30,0 m	
490 056 035 9	35,0 m	
490 056 040 9	40,0 m	

R+M Nr.	↔	
490 046 002 59	2,5 m	
490 046 010 9	10,0 m	
490 046 015 9	15,0 m	
490 046 020 9	20,0 m	
490 046 025 9	25,0 m	
490 046 030 9	30,0 m	
490 046 035 9	35,0 m	
490 046 040 9	40,0 m	

R+M Nr.	↔	
490 057 002 59	2,5 m	
490 057 610 9	10,0 m	
490 057 615 9	15,0 m	
490 057 620 9	20,0 m	
490 057 625 9	25,0 m	
490 057 630 9	30,0 m	
490 057 635 9	35,0 m	
490 057 640 9	40,0 m	

R+M Nr.

↔

303 60

10 - 95 m

blufood® - Lebensmittelschlauch

blufood® - Lebensmittelschlauch nach (EC)2002/72, (EU) Nr. 10/2011, (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EG) Nr. 2023/2006. Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

- » Anwendungsbereiche: Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie. Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln

- » Geeignet für: Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln
- » 5-lagiger PVC Schlauch mit glatter Decke
- » Verstärkung 2-faches Textilgeflecht
- » -20 °C - +70 °C

Dichtkegel DKR



AGR : AGR

ST-3100

Kupplung : Nippel

Schraubarmaturen für blufood®

1/2" : 1/2"

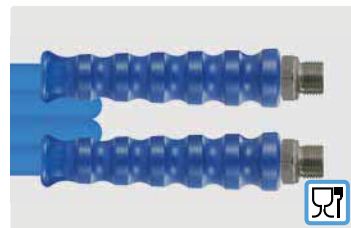

AGR 1/2". Edelstahl.
Max. 50 bar

R+M Nr.

DN

329 012 129

12

Edelstahl Armaturen

Edelstahl Armaturen

Kupplung ST-3100 : Nippel ST-3100

R+M Nr.	↔	
475 056 602 59	2,5 m	
475 056 610 9	10,0 m	
475 056 615 9	15,0 m	
475 056 620 9	20,0 m	
475 056 625 9	25,0 m	
475 056 630 9	30,0 m	
475 056 635 9	35,0 m	
475 056 640 9	40,0 m	

R+M Nr.	↔	
475 046 602 59	2,5 m	
475 046 610 9	10,0 m	
475 046 615 9	15,0 m	
475 046 620 9	20,0 m	
475 046 625 9	25,0 m	
475 046 630 9	30,0 m	
475 046 635 9	35,0 m	
475 046 640 9	40,0 m	

R+M Nr.	↔	
475 012 262 09	20 m	
475 012 262 59	25 m	
475 012 263 09	30 m	



DKR 1/2". Edelstahl.
Max. 50 bar

R+M Nr.

DN

329 112 129

12

blufood® Meterware

R+M Nr.	DN	↔	↗	P	BP
303 70	12	10 - 100 m	5 mm	50 bar	>240 bar
303 700 019	19	10 - 60 m	6 mm	12 bar	>200 bar

Hergestellt aus lebensmittelrechtlich unbedenklichen

Kunststoffen gemäß
Richtlinie 1935/2004/EG.

Besonders geeignet für die
Lebensmittelindustrie.



1/2" IG. Edelstahl. Max. 50 bar.
Flachdichtend

R+M Nr.

DN

329 312 129

12