

## Suttner 500 bar Höchstdruckspritzpistolen

### ST-3600



**ST-3900 Schulterstützen.** Neue EU-Richtlinien schreiben den Gebrauch von Schulterstützen bei Arbeiten mit einer Rückstoßkraft von mehr als 150 N zwingend vor. Stufenlos verstellbare Schulterstütze. Drehbare Kupplung. Geeignet für alle Pistolen ST-3600 / ST-3500.

Professionelle Höchstdruckpistole. Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

Professionelle Höchstdruckpistole. Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

| R+M Nr.     | ↻      | ⌚      |
|-------------|--------|--------|
| 203 600 556 | HV M22 | M22 AG |

| R+M Nr.     | ↻       | ⌚      |
|-------------|---------|--------|
| 203 600 555 | 1/4" IG | M22 AG |


| R+M Nr.     | Teleskop ↔   | ↔            |
|-------------|--------------|--------------|
| 203 900 500 | 340 - 500 mm | 505 - 675 mm |



Professionelle Höchstdruckpistole mit Verlängerung ST-9 380 mm, Handgriff und HV M22. Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

| R+M Nr.     | ↻      | ⌚      |
|-------------|--------|--------|
| 203 600 535 | HV M22 | M22 AG |

### Höchstdruckstrahlrohr

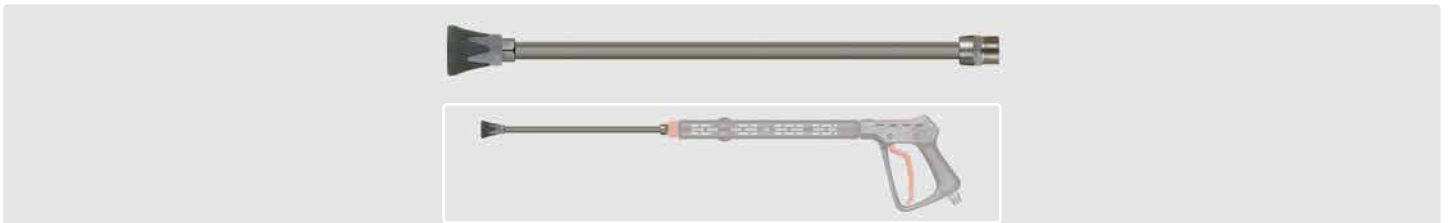

M22 AG. Strahlrohr 335 mm mit Düsenschutz ST-10 ohne Düse. Strahlrohr für Höchstdruckpistolen mit Verlängerung ST-9. Max. 500 bar / 150 °C

| R+M Nr.     | ↻           | ⌚      |
|-------------|-------------|--------|
| 200 000 231 | 1/4" IG NPT | M22 AG |

### Dichtsatz ST-3600



| R+M Nr.     |
|-------------|
| 203 600 490 |

Symbole ↻ Ausgang ⌚ Eingang ↔ Länge