

ST-330 Schwenkbarer Düsenträger




Edelstahl.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	②	③
200 330 500	1/4" IG NPT	1/4" IG
200 330 510	1/4" IG	1/4" AG

Edelstahl.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	②	③
200 330 600	Mundstück 18 x 1,5	IG

- » Schwenken leicht gemacht!
- » Zur Reinigung von schwer zugänglichen Bereichen, Behältern z. B. Futtertröge und Dachrinnen
- » Einfaches und stufenloses Verstellen der Spritzrichtung
- » Komplett aus Edelstahl gefertigt
- » Schwenkbar bis zu einem Winkel von 240°

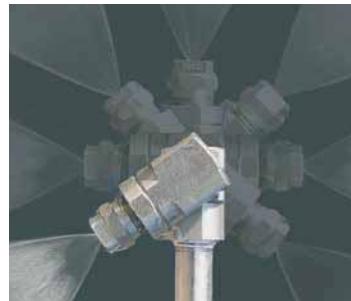

Düsenhalter schwenkbar



Düsenhalter schwenkbar. Edelstahl.
Max. 250 bar / 40 l/min / 90 °C

R+M Nr.	②	③
519 814 140	1/4" IG NPT	1/4" AG NPT

Wandreiniger



- » Rotierender Wandreiniger passend für Teleskopplanzen
- » Spritzschutzhülle aus Edelstahl mit Gummilippe oder Bürstenstreifen
- » Spritzschutzhülle Ø 300 mm
- » Ohne Düsen.

Es werden 2 Düsen 1/4" AG mit 15° Sprühwinkel benötigt

» Max. 250 bar / 90 °C.

R+M Nr.	②	TYP	③
521 032 251	M22 AG	Gummilippe	1,9 kg
521 032 254	M22 AG	Bürstenstreifen	1,9 kg
521 032 256	M18 IG	K Gummilippe	1,9 kg
521 032 255	M18 IG	K Bürstenstreifen	1,9 kg
521 032 258	1/4" IG	Gummilippe	1,9 kg
521 032 257	1/4" IG	Bürstenstreifen	1,9 kg

Haltegurt für Teleskopplanzen



R+M Nr.
525 920