

Schnellwechsellüsen von Spraying Systems

Restposten

- » Original Spraying Systems Düsen exklusiv für R+M / Suttner
- » Kunststoff. Sehr schlagfest.
- » Hohe Standzeit und sehr gute thermische und chemische Beständigkeit gegen mineralische Säuren und Laugen.

- » Nippel Edelstahl. An schwarzer Düse aus Kunststoff.
- » Für Anwendungen, die ein häufiges und schnelles Wechseln des Spritzwinkels erfordern.
- » Max. 210 bar



Punktstrahldüse.
Erzeugt einen sehr konzentrierten Wasserstrahl. **Vorsicht ist geboten, um Beschädigungen auf Holz oder zerbrechlichen Oberflächen zu vermeiden.**

Flachstrahldüse. Für besonders hartnäckige Verschmutzungen. Strahl sollte im 45° Winkel auf die Oberfläche gerichtet werden. Spachtelfunktion bei Farbe, Fett und Schmutz.

Spüldüse. Besonders geeignet zum Abspülen von hartnäckigem Schmutz, Matsch und Ruß.

Waschdüse. Empfohlen zum Waschen und Reinigen auf empfindlichen Oberflächen.

Flachstrahldüse. Zum Vorsprühen von Reinigungsmitteln auf Oberflächen aller Art. Niederdruckreinigung

	0°	15°	25°	40°	65°
D	R+M Nr.				
03	610 107	613 107			
035	610 207	613 207	617 807	621 207	
04	610 307	613 307	617 907	621 307	
045	610 407	613 407	618 007	621 407	
40					626 807

Schnellwechsellüsen mit gehärtetem Edelstahlinsert

Restposten


- » Kunststoff. Sehr schlagfest
- » Hohe Standzeit und sehr gute thermische Beständigkeit
- » Nippel aus Edelstahl. Nippel an schwarzer Düse aus Messing

- » Für Anwendungen, die ein häufiges und schnelles Wechseln des Spritzwinkels erfordern
- » Max. 210 bar



	0°	15°	25°	40°
D	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
035		613 208		
045	610 408	613 408	618 008	
05	610 508		618 108	621 508
055	610 608	613 608	618 208	621 608
06		613 708	618 308	

Zubehör für Schnellwechsellüsen

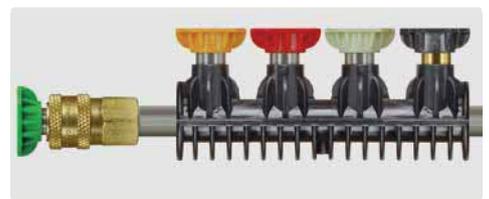

Kupplung 1/4" IG NPT

Nippel 1/4" AG NPT

Düsenhalter für Schnellwechsellüsen. Passend für 1/4" Strahlrohre. Lieferung ohne Zubehör

R+M Nr. 550 001 40	R+M Nr. 550 011 40	R+M Nr. 020 002 510
------------------------------	------------------------------	-------------------------------