


Automatik Hochdruckschlauchaufroller, montiert mit fertig konfektionierten Hochdruckschläuchen



Schlauchaufroller: Edelstahl V2A / AISI 304. Mit automatischem Federückzug und Zugentlastung. Suttner Drehgelenk ST-322 aus Edelstahl. Max. 90 °C

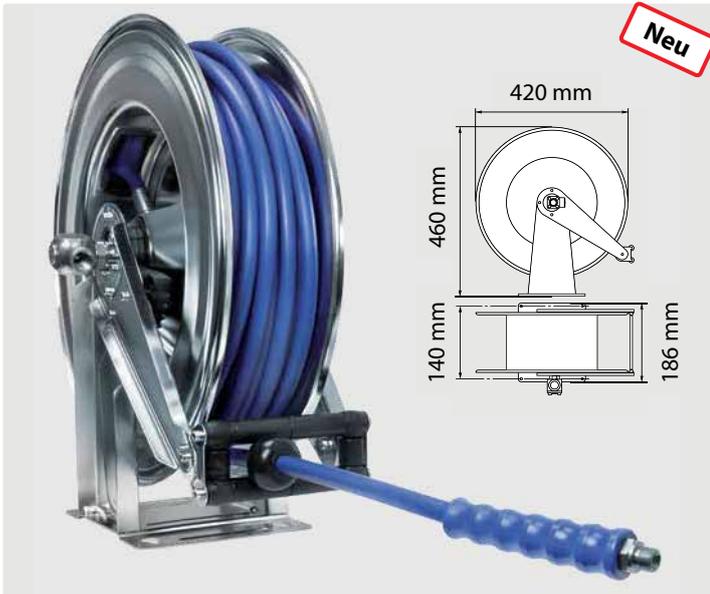

mit HD-Schlauch: 2 SN. DN 8. 20 Meter. Glatte Decke blau, Ausgang Edelstahl

R+M Nr.	P	G	⊖	★
763 434 001	300 bar	1/2" IG	3/8" AG VA	●



Schlauchaufroller: Gestell aus Edelstahl V2A / AISI 304. Trommel aus besonders schlagfestem ABS Kunststoff, mit automatischem Federückzug und Zugentlastung. Suttner Drehgelenk ST-322 aus Edelstahl. Max. 90 °C



TYP	Trommel
01	grau
02	schwarz

TYP 02 mit HD-Schlauch: 2 SC. DN 8. 20 Meter. Gewickelte Decke blau

R+M Nr.	P	G	⊖	★
764 434 503	300 bar	M22 AG	HV M22	●

TYP 01 mit HD-Schlauch: 2 SC. DN 8. 20 Meter. Gewickelte Decke schwarz

R+M Nr.	P	G	⊖	★
764 434 311	300 bar	M22 AG	HV M22	●

TYP 02 mit HD-Schlauch: 1 SN. DN 8. 20 Meter. Gewickelte Decke schwarz

R+M Nr.	P	G	⊖	★
764 434 502	210 bar	M22 AG	HV M22	●



R+M Service

Bei Ihrer Bestellung über Schlauchaufroller und Schlauch, montieren wir Ihnen gerne direkt den fertig konfektionierten Schlauch auf Ihren gewünschten Schlauchaufroller. Geben Sie dazu ganz einfach die R+M Nr. 740 00 auf Ihrer Bestellung an. Dieser Service zahlt sich ganz sicher für Sie aus!

Sollten Sie weitere Informationen zu unserem Angebot benötigen, fragen Sie gerne jederzeit nach! Wir freuen uns sehr auf Ihren Auftrag.

R+M Nr.
740 00