

BERTOLINI Hochdruckpumpen

Pumpe



Reparatursätze

01



Ventile 6 Stück

02



Dichtsatz

03



Kolbenringe für 3 Kolben

04



Dichtsatz, ölseitig

05



Plungerrohr für 1 Kolben

06



Befestigungsschraube für 1 Kolben

P	←	U	KW	TYP
210	15	1.450	6,1	TTL 1520
210	21	1.450	8,6	TTL 2120
300	13	1.450	7,6	TTL 1330
300	20	1.450	11,5	TTL 2030

R+M Nr.
177 015 200
177 021 200
177 013 300
177 020 300

R+M Nr.
177 698 679 73
177 698 679 73
177 698 679 73
177 698 679 73

R+M Nr.
177 698 369 73
177 698 369 73
177 698 349 73
177 698 349 73

R+M Nr.
177 698 399 73
177 698 399 73
177 698 339 73
177 698 339 73

R+M Nr.
177 698 729 73
177 698 729 73
177 698 729 73
177 698 729 73

R+M Nr.
177 600 091 82
177 600 091 82
177 600 551 82
177 600 551 82

R+M Nr.
177 600 720 02
177 600 720 02
177 600 735 12
177 600 735 12

Hawk Hochdruckpumpen

Pumpe



Reparatursätze

01



Ventile 6 Stück

02



Dichtsatz für 3 Kolben

03



Dichtsatz für 3 Kolben

04



Öldichtungen für 3 Kolben

05



Plungerrohr für 1 Kolben, komplett

06



Befestigungsschraube für 1 Kolben

P	←	U	KW	TYP
200	15	1.450	5,7	NMT 1520R
200	21	1.450	7,9	NMT 2120R
300	24	1.450	14,1	XLT 2530IR
240	30	1.450	14,2	XLT 3025IR
170	35	1.450	11,2	XLT 3517IR

R+M Nr.
174 015 200
174 021 200
174 024 300
174 030 240
174 035 170

R+M Nr.
174 190 554 3
174 190 554 3
174 190 568 7
174 190 568 6
174 190 568 6

R+M Nr.
174 190 557 8
174 190 557 8
174 190 567 0
174 190 585 2
174 190 585 3

R+M Nr.
174 260 077
174 260 077
174 260 126
174 260 125
174 260 113


R+M Nr.
174 260 803
174 260 803
174 260 003
174 260 003
174 260 003

R+M Nr.
174 260 107
174 260 107
174 260 129
174 260 130
174 260 117

R+M Nr.
174 030 219
174 030 219
174 180 223
174 180 223
174 180 223

Pumpenzubehör

Wandhalter

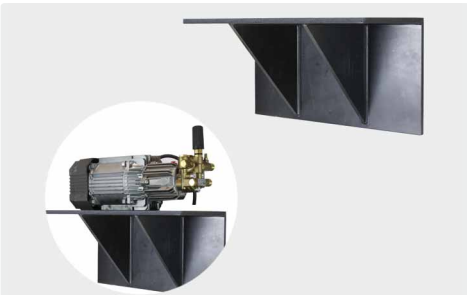

Wandhalter für Motorpumpenkombinationen. Material: Kunststoff. Flächenmaß 26 x 50 cm. Belastbarkeit max. 45 kg

R+M Nr.
110 20



Edelstahl. 270 x 270 x 500 mm. Passend für unsere Motorpumpenkombinationen mit 3 / 4 / 5,5 und 7,5 KW. Tragkraft: 80 kg

R+M Nr.
105 000 020



Schwingungsdämpfer



Gummipuffer Typ A. M10 x 28. Inkl. Schrauben und Unterlegscheiben. Stahl / elastisches Naturkautschuk 55°. Federsteifigkeit: 500 N/mm. Belastung: 2000 N

R+M Nr.	VPE
105 000 101	4 Stück

Symbole P) Druck ←) Durchfluss U) Umdrehungen KW) Kilowatt TYP) Typ KØ) Kolbendurchmesser Ø) Gewinde