


## Hochdruckschläuche für Schlauchtrommel

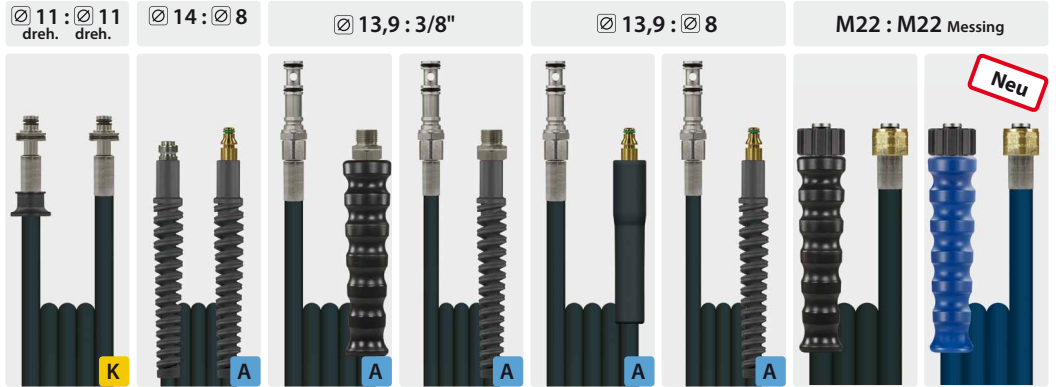

### Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke

TYP	DN	P	°C	↔	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
Flexy	6	300 bar	100 °C	10 m	390 036 815	390 035 210			390 010 081 5	390 010 281 0	390 010 281 0	
				15 m	390 035 215			390 010 281 5	390 010 281 5			

### Schläuche mit einer Drahteinlage und gewickelter Decke

TYP	DN	P	°C	↔	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
1SN	6	250 bar	150 °C	10 m	330 136 810					330 110 281 0		
				15 m	330 136 815					330 110 281 5		
1SN	8	210 bar	150 °C	20 m							340 100 820 1	
				30 m								340 100 830 1

### Schläuche mit zwei Drahteinlagen und gewickelter Decke

TYP	DN	P	°C	↔	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	
2SC	6	400 bar	150 °C	10 m	335 136 810								
				15 m	335 136 815								
				20 m	335 136 820								
2SC	8	400 bar	150 °C	10 m	345 136 810								
				15 m	345 136 815								
				20 m	345 136 820						345 100 820 1	346 100 820 1	
				30 m							345 100 830 1		
				40 m							345 100 840 1		

Symbole Ø Durchmesser DN Nennweite P Druck °C Temperatur ↔ Länge TYP Typ