



## easyturn ST-9.4 – drehbare Strahlrohre by Suttner

**\* Gebrauchsmusterschutz!**

**easyturn ST-9.4 – Strahlrohre sind nicht für den deutschen Markt verkäuflich**


- » Drehbare Isolierung für eine ergonomische Handhabung. Die farbigen Griffelemente sind links, wie rechts um die eigene Achse frei drehbar. Schwarze Griffelemente sind fest fixiert
- » Besonders geeignet für den Carwashsektor
- » Edelstahlausführung
- » Design: Cool & Compact Isolierung Griffelemente. Länge 100 mm
- » Max. 400 bar / 150 °C



Strahlrohr mit umspritzter Isolierung, drehbar.



| R+M Nr.           | blau drehbar  | ISO    | ⊖       | ↔        | ⊕       |
|-------------------|---------------|--------|---------|----------|---------|
| 510 033 000 100 * | ■ ■ ■         | 330 mm | 1/4" AG | 370 mm   | 1/4" AG |
| 510 053 000 100 * | ■ ■ ■         | 330 mm | 1/4" AG | 500 mm   | 1/4" AG |
| 510 063 000 100 * | ■ ■ ■         | 330 mm | 1/4" AG | 600 mm   | 1/4" AG |
| 510 074 000 200 * | ■ ■ ■ ■       | 430 mm | 1/4" AG | 700 mm   | 1/4" AG |
| 510 104 000 200 * | ■ ■ ■ ■       | 430 mm | 1/4" AG | 1.000 mm | 1/4" AG |
| 510 097 000 500 * | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 730 mm | 1/4" AG | 900 mm   | 1/4" AG |

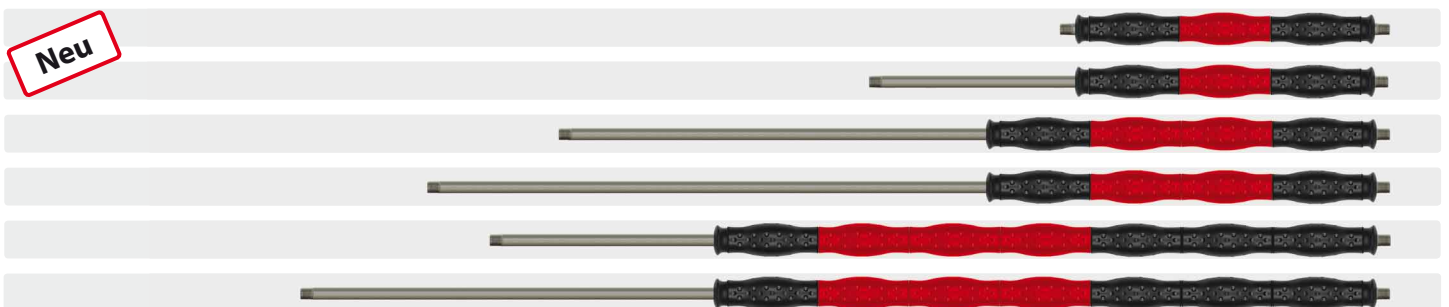

| R+M Nr.           | rot drehbar   | ISO    | ⊖       | ↔        | ⊕       |
|-------------------|---------------|--------|---------|----------|---------|
| 510 033 002 000 * | ■ ■ ■         | 330 mm | 1/4" AG | 370 mm   | 1/4" AG |
| 510 053 002 000 * | ■ ■ ■         | 330 mm | 1/4" AG | 500 mm   | 1/4" AG |
| 510 063 002 000 * | ■ ■ ■         | 330 mm | 1/4" AG | 600 mm   | 1/4" AG |
| 510 074 002 100 * | ■ ■ ■ ■       | 430 mm | 1/4" AG | 700 mm   | 1/4" AG |
| 510 104 002 100 * | ■ ■ ■ ■       | 430 mm | 1/4" AG | 1.000 mm | 1/4" AG |
| 510 097 002 400 * | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 730 mm | 1/4" AG | 900 mm   | 1/4" AG |

**Neu**

**Neu**