


easyfoam365+ Injektoren

Injektoren ST-160 mit Dosierventil ST-161




Kupplung ST-45-250 Edelstahl : Stecknippel ST-45-250 Edelstahl. Injektor mit Dosierventil ST-161, Saugschlauch 2.000 mm und Saugfilter ST-31. Max. 250 bar / 90 °C

| R+M Nr. | D |
|-------------|--------|
| 200 160 846 | 1,3 mm |
| 200 160 847 | 1,4 mm |
| 200 160 848 | 1,5 mm |
| 200 160 849 | 1,6 mm |
| 200 160 850 | 1,7 mm |
| 200 160 851 | 1,8 mm |
| 200 160 854 | 2,1 mm |
| 200 160 855 | 2,2 mm |
| 200 160 856 | 2,3 mm |

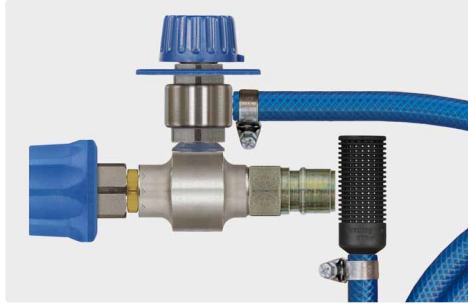

Kupplung ST-45-250 Messing vernickelt : Stecknippel ST-45-250 Stahl verzinkt. Injektor mit Dosierventil ST-161, Saugschlauch 2.000 mm und Saugfilter ST-31. Max. 250 bar / 90 °C

| R+M Nr. | D |
|-------------|--------|
| 200 160 861 | 1,3 mm |
| 200 160 862 | 1,4 mm |
| 200 160 863 | 1,5 mm |
| 200 160 864 | 1,6 mm |
| 200 160 865 | 1,7 mm |
| 200 160 866 | 1,8 mm |
| 200 160 869 | 2,1 mm |
| 200 160 870 | 2,2 mm |
| 200 160 871 | 2,3 mm |

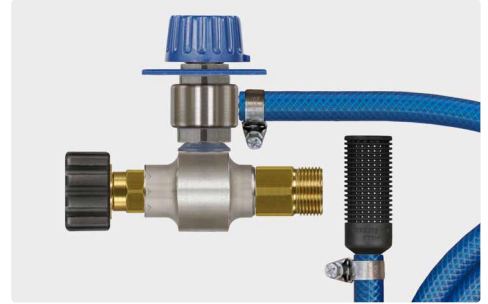

M22 IG : M22 AG. Injektor mit Dosierventil ST-161, Saugschlauch 2.000 mm und Saugfilter ST-31. Max. 350 bar / 90 °C

| R+M Nr. | D |
|-------------|--------|
| 200 160 804 | 1,3 mm |
| 200 160 800 | 1,4 mm |
| 200 160 801 | 1,5 mm |
| 200 160 802 | 1,6 mm |
| 200 160 805 | 1,7 mm |
| 200 160 806 | 1,8 mm |
| 200 160 809 | 2,1 mm |
| 200 160 810 | 2,2 mm |
| 200 160 811 | 2,3 mm |

Injektoren ST-160



Kupplung ST-45-250 Messing vernickelt : Stecknippel ST-45-250 Edelstahl. Injektor ST-160 mit Dosierventil ST-161, Saugschlauch 2.000 mm und Saugfilter ST-31. Max. 250 bar / 90 °C

| R+M Nr. | D |
|-------------|-----------------|
| 200 160 616 | 1,8 mm : 2,3 mm |
| 200 160 615 | 1,7 mm : 2,3 mm |
| 200 160 617 | 2,2 mm : 2,8 mm |

easyfoam365+ Bypass Injektoren ST-167



Kupplung ST-45-250 Edelstahl : Stecknippel ST-45-250 Edelstahl. Injektor ST-167 mit Dosierventil ST-161, Saugschlauch 2.000 mm und Saugfilter ST-31. Max. 250 bar / 100 °C

| R+M Nr. | D |
|-------------|-----------------|
| 200 167 855 | 1,8 mm : 2,3 mm |



Kupplung ST-45-250 Messing vernickelt : Stecknippel ST-45-250 Edelstahl. Injektor ST-167 mit Dosierventil ST-161, Saugschlauch 2.000 mm und Saugfilter ST-31. Max. 250 bar / 100 °C

| R+M Nr. | D |
|-------------|-----------------|
| 200 167 850 | 1,8 mm : 2,3 mm |
| 200 167 860 | 1,8 mm : 2,8 mm |

Verweisliste Herstellernummer zu R+M Nummer A

| Hersteller Nr. | R+M Nr. |
|----------------|-------------|
| 640 124 4 | 200 160 616 |
| 640 124 4 | 200 160 615 |
| 640 124 6 | 200 160 617 |
| 640 124 2 | 200 167 850 |
| 640 124 3 | 200 167 855 |
| 640 124 7 | 200 167 860 |

R+M Ersatzteile stammen von ausgesuchten Herstellern und sind qualitativ hochwertig. In der Regel handelt es sich nicht um Original Ersatzteile. Die Original Herstellernummern und sonstige Angaben dienen daher nur zur Orientierung und sind nicht für den allgemeinen Gebrauch (z. B. auf Rechnungen an Endverbraucher) bestimmt. Auch bei Bestellung mit Original Herstellernummern kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass ein Original Ersatzteil geliefert wird, es sei denn, dass in dem Katalog oder in unseren sonstigen Rundschreiben ausdrücklich Original Ersatzteile angeboten wurden.