


Höchstdruckkugelhähne

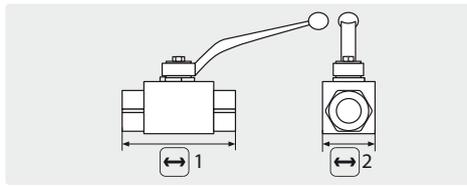


Edelstahl V4A / AISI 316 Ti. Kugel Edelstahl.  
Max. 500 bar / 80 °C

R+M Nr.	↔ 1	↔ 2	⊙
707 15	69 mm	26 mm	1/4" IG
707 25	72 mm	32 mm	3/8" IG
707 35	83 mm	35 mm	1/2" IG

Kanalreinigungsdüsen


Rotationsdüsen RT . 1.000 bar

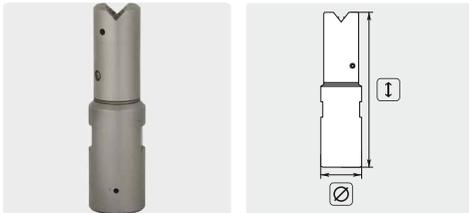

1/8" IG. Seitenstrahl 2. Vorstrahl 2. Rostfreier Edelstahl. Rotationskörper Hochdruckbronze. Kompakte Bauform, universell einsetzbar. Extrem hohe Reinigungsleistung, entfernt härteste Ablagerungen. ↳ 80 mm. ⊙ 12 mm. Gewicht 0,18 kg. Max. 1.000 bar

R+M Nr.	↔
652 710 006	6 l / 100 bar
652 710 012	12 l / 100 bar
652 710 014	14 l / 100 bar

Rotationsdüsen RH . 1.000 bar

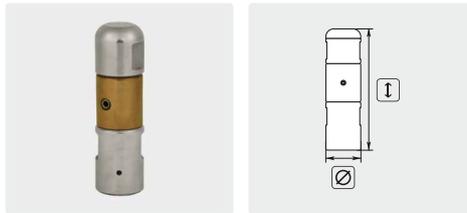

1/8" IG. Seitenstrahl 2. Rostfreier Edelstahl. Rotationskörper Hochdruckbronze. Kompakte Bauform, universell einsetzbar. Extrem hohe Reinigungsleistung, entfernt härteste Ablagerungen. ↳ 63 mm. ⊙ 12 mm. Gewicht 0,18 kg. Max. 1.000 bar

R+M Nr.	↔
652 810 006	6 l / 100 bar
652 810 010	10 l / 100 bar
652 810 014	14 l / 100 bar

Rohrreinigungsdüsen

Suttner Minirotationsdüsen ST-49.3



1/8" IG. Düse mit Zugwirkung. Rostfreier Edelstahl. Gehärteter Edelstahlrotationskörper. Kompakte Bauform, für universellen Einsatz. Extrem hohe Reinigungsleistung. ⊙ 12 mm. Max. 500 bar

R+M Nr.	⊙
200 049 950	05
200 049 970	07

Suttner Strömungswächter

ST-505 Strömungswächter 600 bar



Schwimmer VA mit Bohrung.  
Kontakt 1 A - 250 V.



Schwimmer ST-505 mit Bohrung

R+M Nr.
200 005 301



R+M Nr.	Kabel ↔
200 005 435	1.200 mm
200 005 438	3.500 mm

R+M Nr.	⊙	Einbau	ein/aus	°C	↔	Kabel ↔
200 505 706	3/8" IG	senkrecht	3,3/1,8	80	30 l/min	1.200 mm
200 505 709	3/8" IG	senkrecht	2,9/1,7	80	30 l/min	3.500 mm



Schwimmer Messing ohne Bohrung.  
Kontakt 1 A - 250 V.



Schwimmer ST-505 ohne Bohrung

R+M Nr.
200 005 526



R+M Nr.	Kabel ↔
200 005 435	1.200 mm
200 005 438	3.500 mm

R+M Nr.	⊙	Einbau	ein/aus	°C	↔	Kabel ↔
200 505 708	3/8" IG	senkrecht	0,5/0,1	80	30 l/min	1.200 mm
200 505 711	3/8" IG	senkrecht	0,5/0,1	80	30 l/min	3.500 mm



Schwimmer VA ohne Bohrung. Kontakt 1 A - 250 V



Schwimmer ST-505 ohne Bohrung

R+M Nr.
200 005 311



R+M Nr.
200 005 438

R+M Nr.	⊙	Einbau	ein/aus	°C	↔	Kabel ↔
200 505 707	3/8" IG	senkrecht	1,8/1,3	80	30 l/min	1.200 mm