

### Mosmatic Schachtreiniger

#### Schachtreiniger TXS-2f



Eingang 1/2" IG. Max. 170 bar / 120 °C

| R+M Nr.    | ∅      | ⊠      |
|------------|--------|--------|
| 108 810 33 | 300 mm | 3,7 kg |
| 108 810 43 | 400 mm | 4,4 kg |
| 108 810 53 | 500 mm | 5,3 kg |


Mosmatic Schachtreiniger TXS-2f mit Schutzblech

Die Schachtreiniger sind die Saubermacher von Schächten und Rohren. Sie sind selbstrotierend und sehr einfach in der Handhabung. Durch ein Schutzblech wird der Schachtreiniger und der Anwender zusätzlich geschützt.

Ausführung komplett aus Edelstahl.

Lieferung erfolgt ohne Düsen. Es werden 2 Düsen mit 1/8" AG benötigt.

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

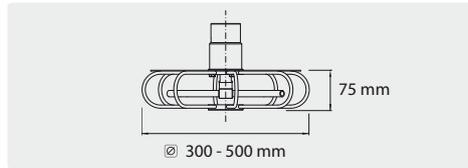

### Mosmatic Rohrreiniger

Die Rohrreiniger TYR sind die ideale Reinigungslösung für Schächte, Rohre und sämtliche Behälter. Selbst stärkste Verschmutzungen werden entfernt.

Je nach Anwendungsfall eignen sich besonders ausschließlich radial spritzende, unverstellbare Rotorarme oder aber einstellbare Rotorarme mit variablem Sprühwinkel.

Zum Schutz vor Schlägen sind die Rotorarme mit einem Edelstahlkäfig umgeben. Langlebigkeit ist somit garantiert.

Mögliche Anwendungsfelder sind beispielsweise Abflüsse, Kamine, Müllschlucker, Schächte, Fässer, Behälter, Abläufe, Ventilationskanäle ebenso wie mobile Toiletten.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

#### TYR 2s



TYR-2s einstellbar. Rohrreiniger mit einstellbaren Rotorarmen für variable Sprühwinkel. Komplett rostfrei. Eingang 3/8" IG. Lieferung erfolgt ohne Düsen. Es werden 2 Düsen mit 1/8" AG benötigt. Max. 275 bar / 120 °C

| R+M Nr.    | ∅      | ⊠      |
|------------|--------|--------|
| 108 815 02 | 75 mm  | 0,5 kg |
| 108 815 22 | 150 mm | 0,8 kg |
| 108 815 52 | 300 mm | 1,1 kg |

#### TYR 2f



TYR-2f fest. Rohrreiniger mit geraden Rotorarmen für radial wirkenden Sprühwinkel. Ideal für die vertikale Schachtreinigung. Komplett rostfrei. Eingang 3/8" IG. Lieferung erfolgt ohne Düsen. Es werden 2 Düsen mit 1/8" AG benötigt. Max. 275 bar / 120 °C

| R+M Nr.    | ∅      | ⊠      |
|------------|--------|--------|
| 108 814 02 | 75 mm  | 0,5 kg |
| 108 814 22 | 150 mm | 1,0 kg |
| 108 814 52 | 300 mm | 1,3 kg |



#### Adapter



3/8" AG : M18 IG. Edelstahl

R+M Nr.  
040 001 125