

Suttner Höchstdruckstrahlrohre

Strahlrohre mit ergonomischer Drehverschraubung




HV M22 drehbar. Strahlrohr mit ergonomischer Drehverschraubung, Isolierung ST-9 & Handgriff und Düsenschutz (M20x1) ohne Mundstück.
Max. 650 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	↔	⊕	Ⓜ	R+M Nr.
200 146 550	Düsenchutz	700 mm	HV M22 dreh.	Edelstahl	

Suttner Rotordüsen mit Hartmetalleinsatz

ST-559

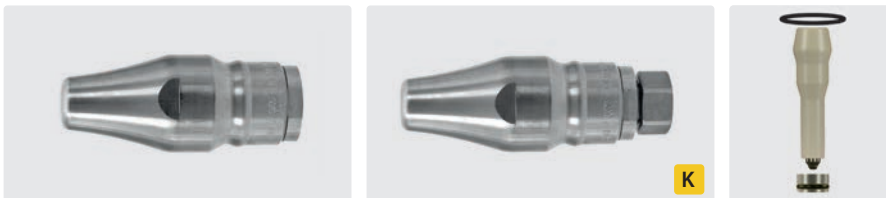

1/4" IG. 300 - 600 bar. Max. 90 °C

M20x1 IG. 300 - 600 bar. Max. 90 °C

Kit ST-559

R+M Nr.	Ⓓ
200 559 520	02
200 559 530	03
200 559 540	04
200 559 550	05
200 559 555	055
200 559 560	06

R+M Nr.	Ⓓ
200 559 320	02
200 559 330	03
200 559 340	04

R+M Nr.
200 559 120
200 559 130
200 559 140
200 559 150
200 559 155
200 559 160