

Suttner Hochdruckspritzpistolen

ST-601 Linear



Standardausführung.
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
200 601 600	1/4" IG	3/8" IG

ST-601 Linear Frostschutz



Frostschutzausführung.
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
200 601 601	1/4" IG	3/8" IG

ST-601 Linear



Standardausführung.
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
200 601 602	1/4" IG	M22x1,5 AG dreh.

ST-1500 Frostschutz



Professionelle Pistole. Frostschutzausführung.
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 580	1/4" IG	3/8" IG

ST-1500 Frostschutz



Professionelle Pistole. Frostschutzausführung.
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 581	1/4" IG	3/8" IG dreh.

ST-1500 Weep



Professionelle Pistole. Weepausführung.
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 620	1/4" IG	3/8" IG

ST-1500 ohne Ventil (Freifluss)



Professionelle Pistole ohne Ventil (Freifluss).
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 750	1/4" IG	3/8" IG

ST-1500C



Professionelle Hochdruckpistole.
Keramikugel, chemiebeständiges Ventil und säure- und alkalienbeständiger PEEK Dichtsitz. FKM-Dichtungen. Eingang und Ausgang aus Edelstahl. Durch die Verwendung von PEEK als Dichtsitzmaterial, ist die Pistole auch besonders für Vorsprüh- und Vorwaschanwendungen in der Fahrzeugwäsche geeignet.
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 572	1/4" IG	3/8" IG


ST-300 Drehgelenke



1/4" IG : 3/8" IG. ST-1500 Reparatursatz ST-300

R+M Nr.	R+M Nr.
200 300 050	200 300 100

ST-301 Drehgelenke

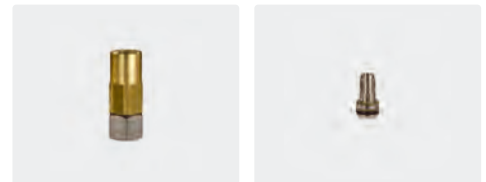

1/4" IG : 3/8" IG. ST-2300 Reparatursatz ST-301

R+M Nr.	R+M Nr.
200 301 050	200 300 100

Ventile



ST-601

ST-2300. Frostschutz

ST-2300. Weep

ST-1500. Frostschutz

ST-1500. Weep

ST-1500C. ST-601 chemiebeständig

R+M Nr.
202 000 044

R+M Nr.
202 300 457

R+M Nr.
202 300 491

R+M Nr.
202 000 101

R+M Nr.
202 000 045

R+M Nr.
202 000 054