
Wandreiniger

WW 301


- » Rotierender Wandreiniger passend für Teleskoplanzen
- » Spritzschutzhaube aus Edelstahl mit Gummilippe oder Bürstenstreifen
- » Spritzschutzhaube Ø 300 mm
- » Ohne Düsen. Es werden 2 Düsen 1/4" AG mit 15° Sprühwinkel benötigt
- » Max. 250 bar / 90 °C





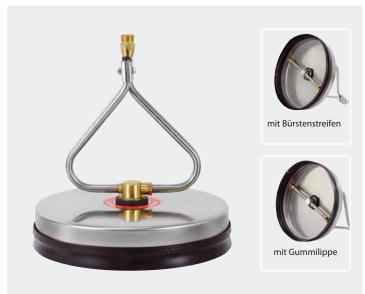





WW 160



- » Rotierender Wandreiniger mit extra kleinem Aktionsradius
- » Spritzschutzhaube aus Edelstahl mit Bürstenstreifen
- » Spritzschutzhaube Ø 160 mm
- » Ohne Düsen. Es werden 2 Düsen 1/4" AG mit 15° Sprühwinkel benötigt
- » Max. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	©	8
710 100 160	M22 AG	1,3 kg



Hochdruckspritzdüsen

1/4" AG BSP

Aufprallkraft = 100 %



שו
02
025
03
04
045
05

	R+M Nr.
	613 052
	613 072
	613 102
	613 302
	613 402
	613 502